

baby lock *Campus*



Le ciré transparent



Conception : Genet Martine

Source des patrons utilisés : création Martine Genet

Ce petit ciré transparent est réalisé dans un vinyl très souple et très agréable à porter. Il fera le bonheur des enfants car il n'a pas peur de la pluie ! Ici, il est en taille 4 ans. Coudre cette matière avec une « Babylock » est un jeu d'enfant.

Fournitures : 1 m X 1,40 m de vinyl ou toile imperméable.

Fermeture à glissière séparable de 35 cm.


Outils utilisés :

Toile non tissée Burda style pour la reproduction du patron (1cm=1carreau). Des ciseaux. Colle repositionnable. Pieds transparent, recouvrement étroit, et pose de biais double pli 36 mm.

Machines utilisées : Acclaim et Euphoria



Plus d'idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

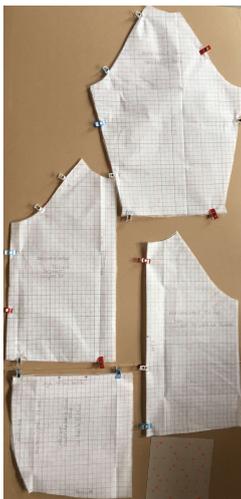

1. Couper le patron sans marge de couture (c'est déjà compris 1 cm tout autour et 3 cm à l'ourlet).

Couper 2 morceaux de 18 cm de haut x 16 cm de large pour les poches.

La capuche doit être coupée 2 fois.



2. Faire un repli sur la poche de 2,5 cm. Tenir avec des pinces puis en recouvreuse aiguilles C1 C3, faire une surpiquée en longueur de point 3 à 2,5 cm du bord. Ensuite faire un repli de 1 cm sur les trois autres côtés que vous fixez avec la colle repositionnable.

Il faut aussi mettre un peu de colle sur ces trois mêmes côtés sur l'envers des poches avant de les positionner sur les devants du ciré.




3. Coudre les poches en recouvrement 3 fils aiguilles C1 C2. Je vous conseille le pied transparent car on visualise mieux la couture. Bien arrêter les fils sur l'arrière avant de les rentrer dans les coutures.



4. En surjeteuse 4 fils, longueur de point 2, largeur M, assembler devant et dos par les manches, en tenant compte du devant de manche et du dos de manche.

Plaquer les coutures de manches en faisant une surpiqure sur l'endroit, aiguilles C1 C3 en 3,5 de longueur de point.

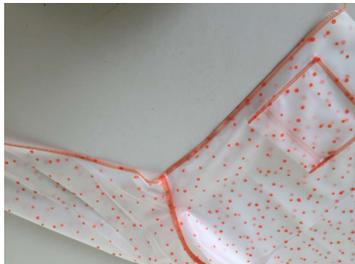

5. Assembler avec des pinces les dessous de manches et les côtés, avant de faire une couture en surjet 4 fils, longueur de point 2, largeur M.




6. Faire la couture milieu dos de la capuche, longueur de point 2, largeur M.

Mettre une capuche sur l'endroit et la glisser dans l'autre restée à l'envers. Le vinyl se retrouve donc endroit contre endroit.

Assembler le bord devant de la capuche en surjet 4 fils, longueur de point 2, largeur M. Puis retourner la capuche et faire une surpiqure en recouvreuse, aiguilles C1 C3, longueur de point 3, sur le bord devant.



7. Plier les côtés devant sur l'endroit sur 3 cm et poser la capuche entre ce retour et le vêtement.
Assembler en surjet 4 fils la capuche au vêtement, en plaçant bien le milieu de la capuche avec le milieu du dos.
Sur cette même couture, poser le biais avec le pied pose de biais double pli 36 mm.

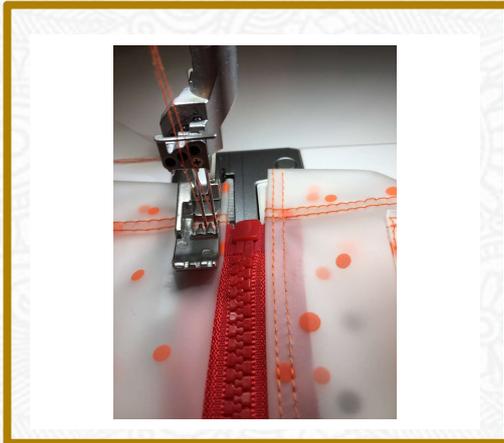

8. Faire l'ourlet au bas du ciré en recouvreuse 3 fils, longueur de point 4 avec le pied transparent.
Poser la fermeture à glissière et la coudre en recouvreuse aiguilles C2 C3, longueur de point 3, avec le pied recouvrement étroit.
Faire l'ourlet des manches en recouvreuse, aiguilles C1 C2 avec le pied transparent.

Le petit ciré est terminé.

baby lock
campus

